

## MAXISAFE 55®

Le profil de volet roulant MAXISAFE 55® en aluminium extrudé est éloxé alu naturel 9–15 µ. Cette lame est disponible en version double ou mono-paroi. Le profil bombé permet un diamètre d'enroulement optimisé. MAXISAFE 55® est conçu pour les applications de demande augmentée de sécurité et de grandes surfaces de fenêtre ou de porte.


### Données de bases

- Largeur couverte 55 mm
- Épaisseur nominale 12 mm
- Poids 9,8 kg par m<sup>2</sup>
- Exécution standard avec 3 rainures
- optional avec ajours 20 x 2 mm
- Dimensions
  - Montage standard:  
largeur volet roulant max. 5'000 mm  
surface volet roulant max. 12 m<sup>2</sup>
  - Montage suspendu:  
largeur volet roulant max. 6'000 mm  
surface volet roulant max. 25 m<sup>2</sup> (axe 125 mm)



double-parois


mono-parois

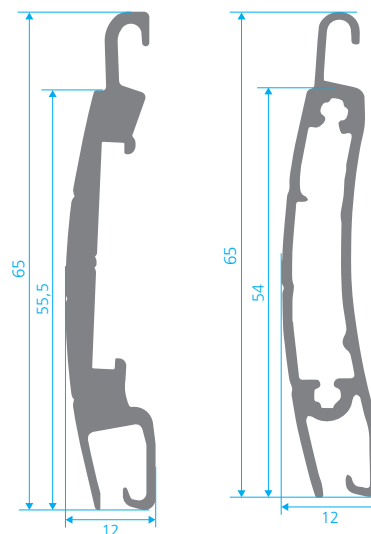

Poinçonnage de fenêtres




Profil translucide RUFALUX



### Diamètres d'enroulement

Nombre lames	Hauteur volet roulant		diamètre maximal avec bague d'épaisseur 80 mm			
	Monté standard	Monté suspendu	axe 60 mm	axe 70 mm	axe 102 mm	axe 125 mm
			Version résistance au vent			
30	1'650	1'740	180	183	190	–
35	1'925	2'030	192	192	205	213
40	2'200	2'320	205	205	210	–
45	2'475	2'610	212	215	222	238
50	2'750	2'900	223	227	231	–
55	3'025	3'190	233	239	235	253
60	3'300	3'480	244	248	245	273
65	3'575	3'770	255	258	251	289
70	3'850	4'060	267	266	261	307
75	4'125	4'350	271	274	271	322

### Ajours

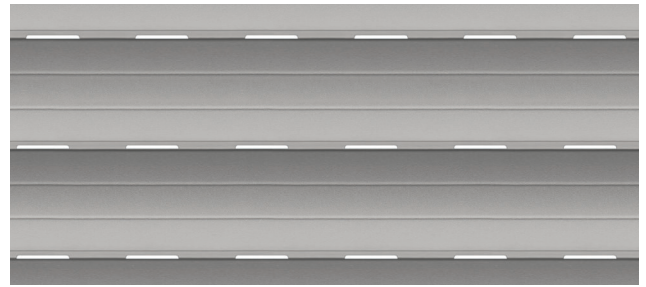

Ajours 20 x 2 mm

### Couleurs

Code	Anodisé en couleur	NCS S	RAL	ΔE
	éloxé alu naturel	—	—	—
	bronze clair	—	—	—
	bronze foncé	—	—	—
	noir	—	—	—

Couleurs spéciales en NCS et RAL sur demande

### Autres liens

- **Tablier volet roulant** MAXISAFE 55®
- Système de montage **MAXIMONT M** MAXISAFE 55®
- Système de montage **MAXIMONT L** MAXISAFE 55®
- Système à caisson **MONTFIX** MAXISAFE 55®
- Système à caisson **AUTOROLL** MAXISAFE 55®